



Client : Ville de Ste Consoyce

Secteur/ Rue	n° 1
nom :	Bourg
adresse :	Sainte Consoyce

SYNTHESE

Date diagnostic : août-09

Difficulté de mise aux normes :



Cibles	Handicaps				Points à traiter	Fiches n°	Invest (€ HT)
	M	A	V	Me			
Stationner (parking, abords)					Création de places de parking	19,31	7 330 €
Accéder (aux services de la Ville)					Cabine téléphonique, Arrêt de bus Escaliers, boîte aux lettres	26,11,12 22,24,26	6 650 €
Circuler (cheminements,...)					Trottoirs, passages piétons Carrefour, escaliers et rampes	1 à 10, 20,21 13 à 16, 18 27 à 30, 25	51 120 €
Se repérer (s'orienter, signalétique,...)					Signalétique	22,17,32	1 780 €
Sécurité (être et se sentir en sécurité)					Obstacles, guidage, Grilles avaloirs	23,10,17	1 770 €
					Total	32	68 650 €

Légende :

Mise en accessibilité :



facile
difficile
impossible

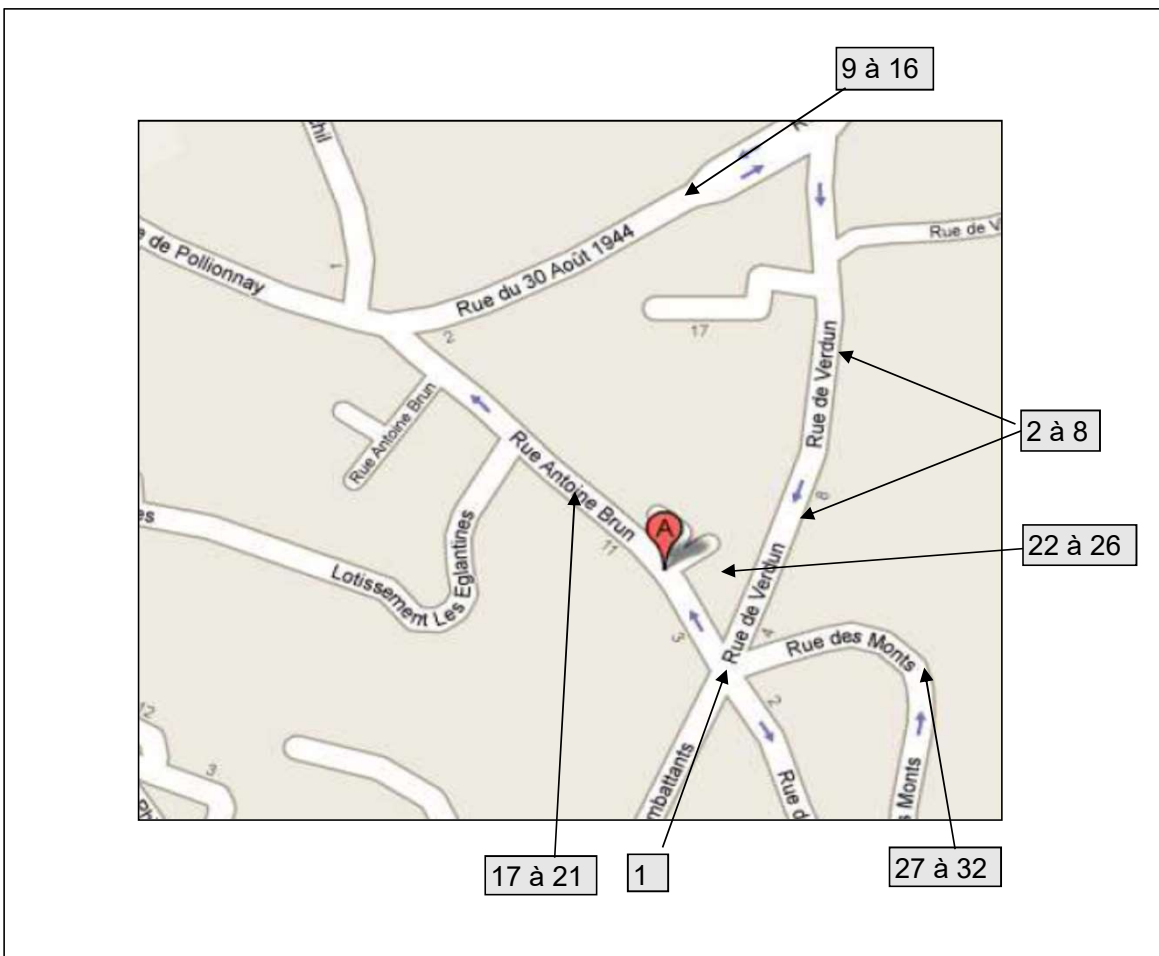
M : moteur

A : auditif

V : visuel

Me : mental

Plan général

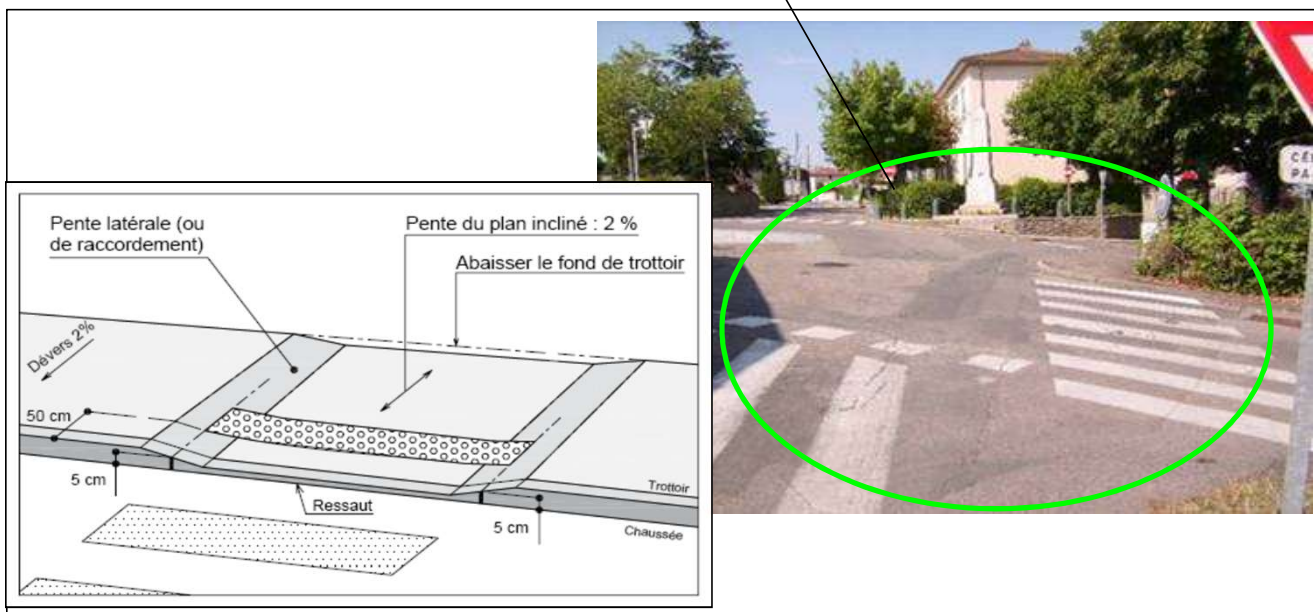


Localisation

Rond point Rue de verdun / Rue des Monts / Rue A.Brun

Descriptif technique

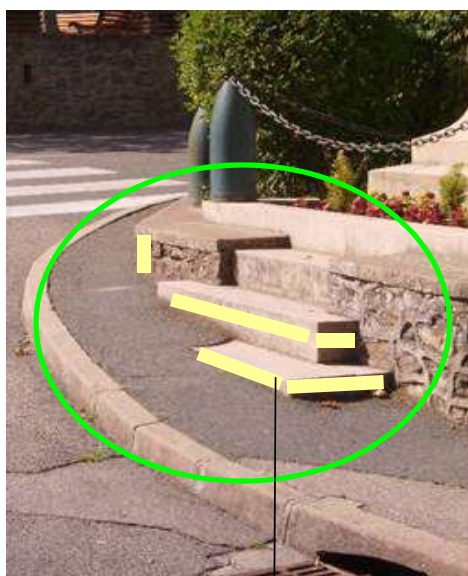
Créer un plateau avec réhaussement de la chaussée



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création plateau	16 000 €	
Total	16 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	1 920 €	
Divers et imprévus 10%	1 600 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	19 520 €	
Total général € TTC	23 346 €	

Localisation

Rue de Verdun
Descriptif technique

 Marquer les
marches et le
coin du muret

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Marquage des marches	60 €	
Total	60 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	7 €	
Divers et imprévus 10%	6 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	80 €	
Total général € TTC	96 €	

Localisation

Mairie
Descriptif technique

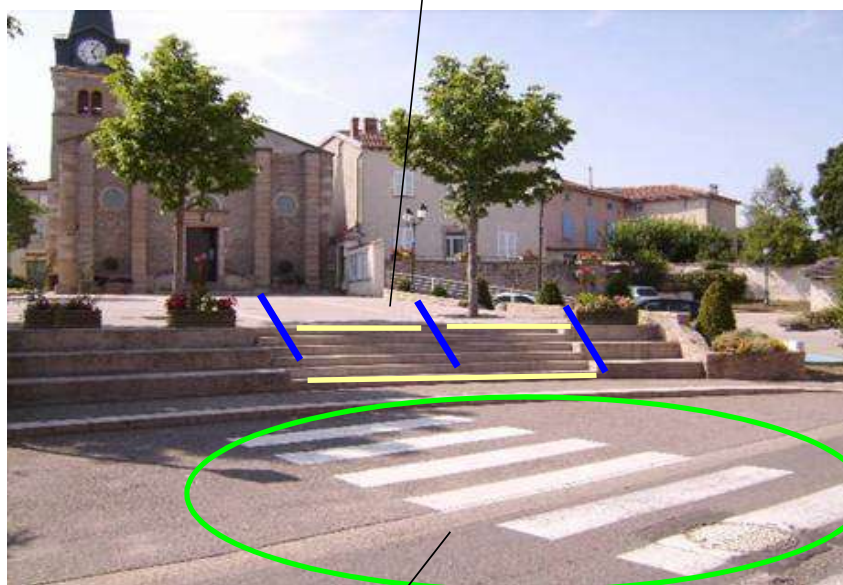
Marquer cet obstacle


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Marquage	100 €	
Total	100 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	12 €	
Divers et imprévus 10%	10 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	130 €	
Total général € TTC	155 €	

Localisation

Mairie
Descriptif technique

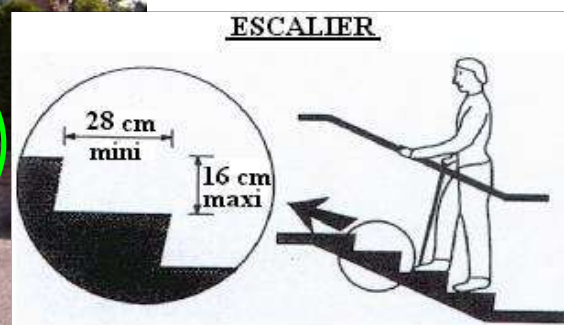
 Compléter
l'escalier:
contres
marches, bandes
de vigilance, mains

 Compléter le
passage piétons:
bandes de vigilance,
guidage, ressauts

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 200 €	
Mains courantes	1 350 €	
Traitement escalier	800 €	
Total	3 350 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	402 €	
Divers et imprévus 10%	335 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	4 090 €	
Total général € TTC	4 892 €	

Descriptif technique

Compléter l'escalier :
mains courantes,
bandes de vigilance,
contres marches


Budget prévisionnel

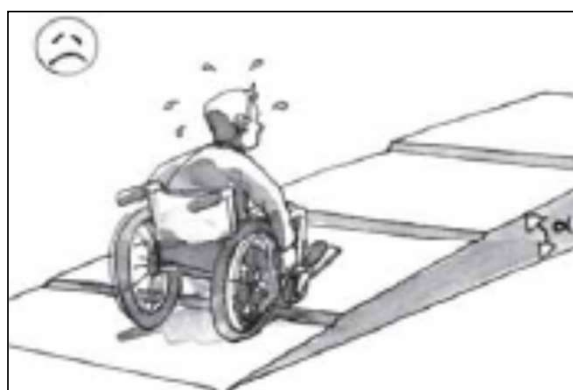
Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Traitement escalier	350 €	
Mains courantes	600 €	
Total	950 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	114 €	
Divers et imprévus 10%	95 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 160 €	
Total général € TTC	1 387 €	

Localisation

Mairie

Descriptif technique

Supprimer les pas d'âne, créer une rampe



Installer une main courante

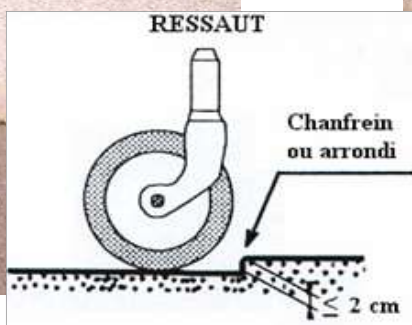
Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Refonte de la rampe	1 650 €	
Main courante	1 500 €	
Total	3 150 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	378 €	
Divers et imprévus 10%	315 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	3 850 €	
Total général € TTC	4 605 €	

Localisation

Mairie

Descriptif technique

 Supprimer les
ressauts, signaler
les sanitaires

Budget prévisionnel

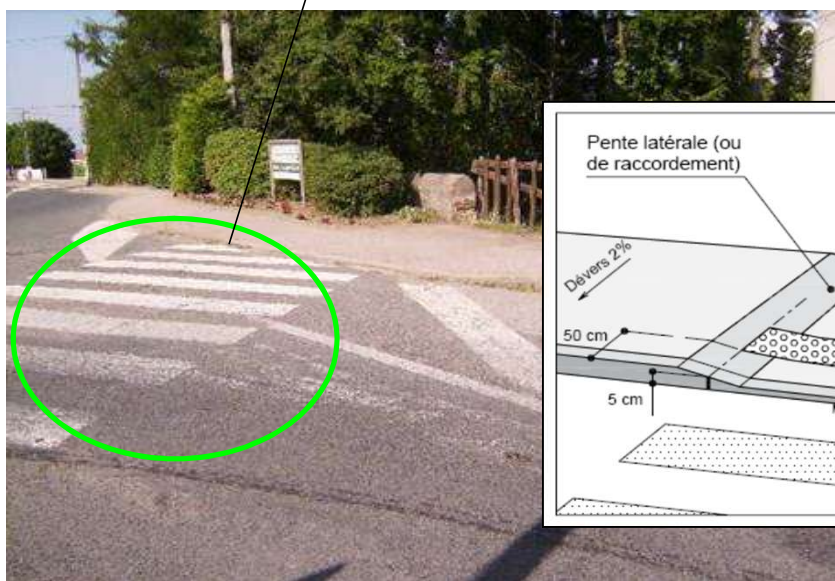
Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Signalétique	100 €	
Total	600 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	72 €	
Divers et imprévus 10%	60 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	740 €	
Total général € TTC	885 €	

Localisation

Rue de Verdun

Descriptif technique

Compléter le passage piétons : bandes de vigilance, guidage, ressauts


Budget prévisionnel

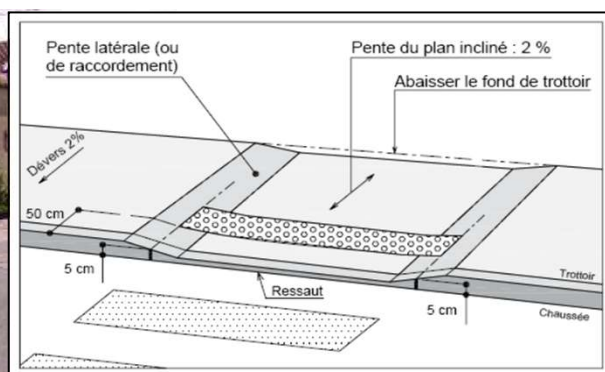
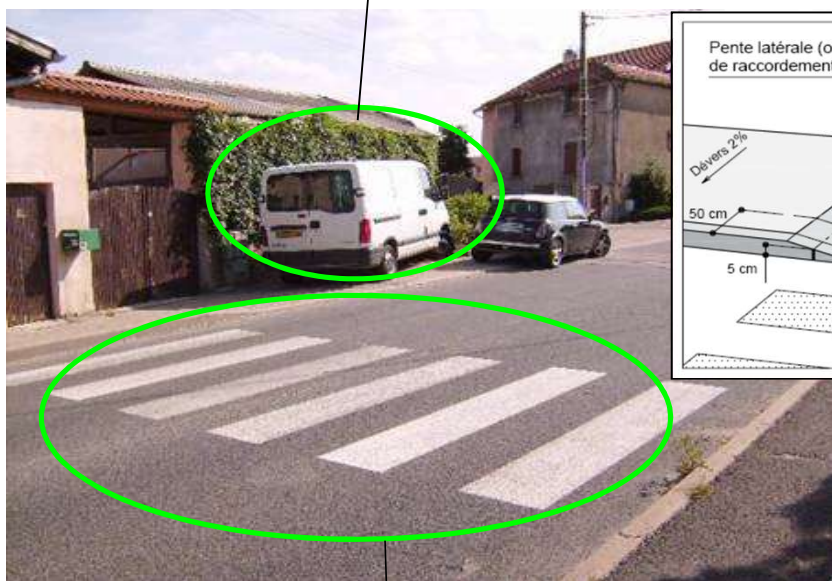
Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 200 €	
Total	1 200 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	144 €	
Divers et imprévus 10%	120 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 470 €	
Total général € TTC	1 758 €	

Localisation

Rue du 30 août 1944

Descriptif technique

Interdire le stationnement des véhicules sur le trottoir



Compléter le passage piétons : bandes de vigilance, ressauts, guidage

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 200 €	
Total	1 200 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	144 €	
Divers et imprévus 10%	120 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 470 €	
Total général € TTC	1 758 €	

Localisation

Rue du 30 août 1944

Descriptif technique

Augmenter la largeur de passage sans devers (mini 90 cm).



Marquer le poteau



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Marquage poteau	40 €	
Reprise trottoir	300 €	
Total	340 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	41 €	
Divers et imprévus 10%	34 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	420 €	
Total général € TTC	502 €	

Localisation

Rue du 30 août 1944
Descriptif technique

Marquer les vitres



Créer un quai pour le bus : longueur 10 m, largeur 150 cm, hauteur 20 cm.

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création quai de bus	2 580 €	
Marquage vitres	100 €	
Total	2 680 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 322 €

Divers et imprévus 10% 268 €

Total € HT (arrondi à 10 €) 3 270 €

Total général € TTC 3 911 €

Localisation

Rue du 30 août 1944
Descriptif technique

 Supprimer la
végétation sur 10 m
et agrandir le trottoir

 Déplacer le
totem le long du
mur

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Agrandissement trottoir	500 €	
Déplacement poteau	250 €	
Total	750 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 90 €

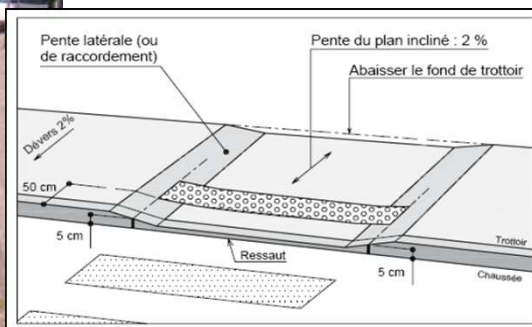
Divers et imprévus 10% 75 €

Total € HT (arrondi à 10 €) 920 €

Total général € TTC 1 100 €

Localisation

Rue du 30 août 1944
Descriptif technique

 Compléter le passage piétons :
bandes de vigilance,
ressauts, guidage

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 200 €	
Total	1 200 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 144 €

Divers et imprévus 10% 120 €

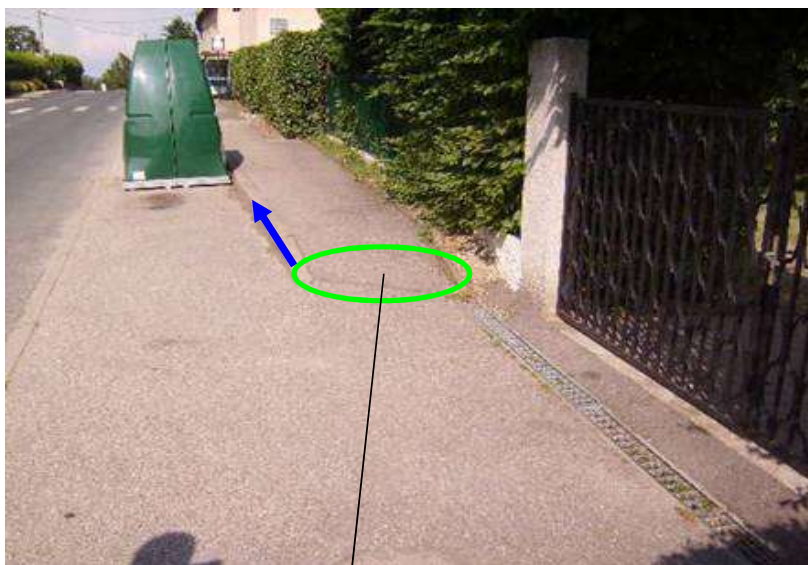
Total € HT (arrondi à 10 €) 1 470 €

Total général € TTC 1 758 €

Localisation

Rue du 30 août 1944

Descriptif technique



Reculer le début
du trottoir

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Déplacement trottoir	500 €	
Total	500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	60 €	
Divers et imprévus 10%	50 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	610 €	
Total général € TTC	730 €	

Localisation

Rue du 30 août 1944
Descriptif technique

Compléter les passages piétons :
marquage, guidage et bandes de
vigilance. Pour les trois accès de
ce carrefour


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passages piétons	2 100 €	
Total	2 100 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	252 €	
Divers et imprévus 10%	210 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 570 €	
Total général € TTC	3 074 €	

Localisation

Rue du 30 août 1944
Descriptif technique

 Compléter le passage piétons :
bandes de vigilance,
guidage, ressauts

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 200 €	
Total	1 200 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 144 €

Divers et imprévus 10% 120 €

Total € HT (arrondi à 10 €) 1 470 €

Total général € TTC 1 758 €

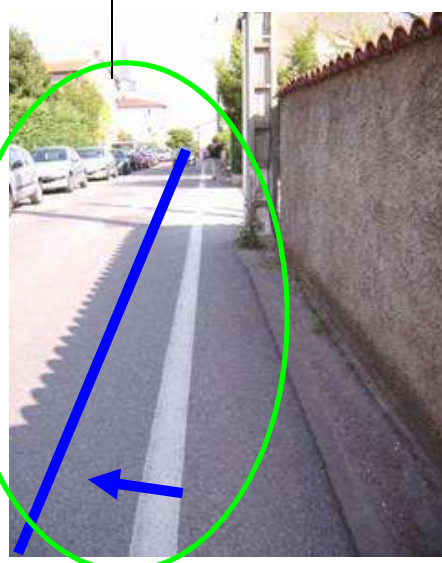
Localisation

Rue Brun

Descriptif technique

Déplacer ce panneau de 30 cm

Agrandir la bande de circulation de 60



Déplacer ce panneau de 1 m en hauteur

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Panneaux	250 €	
Bande de circulation	300 €	
Total	550 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	66 €	
Divers et imprévus 10%	55 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	680 €	
Total général € TTC	813 €	

Localisation

Rue Brun
Descriptif technique

 Contraster le
sommet des
potelets

 Supprimer les
ressauts des
deux trottoirs

Budget prévisionnel

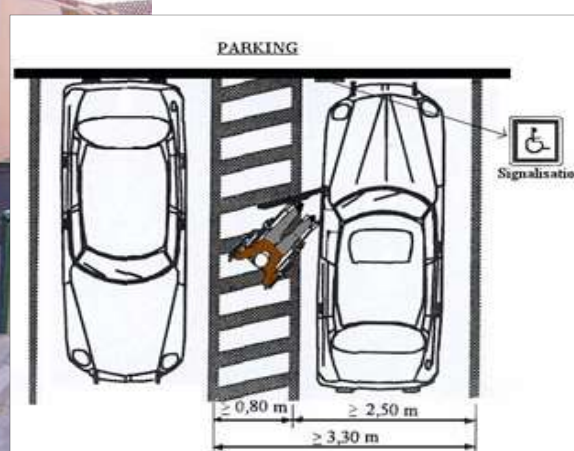
Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Marquage potelets	200 €	
Ressauts	500 €	
Total	700 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	84 €	
Divers et imprévus 10%	70 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	860 €	
Total général € TTC	1 029 €	

Localisation

Rue Brun

Descriptif technique

Créer une place accessible sur le trottoir


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création place accessible	750 €	
Total	750 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	90 €	
Divers et imprévus 10%	75 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	920 €	
Total général € TTC	1 100 €	

Localisation

Rue Brun
Descriptif technique

Refaire un escalier
aux normes (plus
court, marches plus
hautes)



Compléter le passage
piétons : bandes de
vigilance, guidage

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Escalier	1 100 €	
Passage piétons	600 €	
Total	1 700 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	204 €	
Divers et imprévus 10%	170 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 080 €	
Total général € TTC	2 488 €	

Localisation

Rue Brun
Descriptif technique

Compléter le passage piétons, ressut, bandes de vigilance, guidage


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 050 €	
Total	1 050 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	126 €	
Divers et imprévus 10%	105 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 290 €	
Total général € TTC	1 543 €	

Localisation

Place de l'Eglise
Descriptif technique

Indiquer la place accessible

Remplacer la caabine téléphonique


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Signalétique	150 €	
Total	150 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	18 €	
Divers et imprévus 10%	15 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	190 €	
Total général € TTC	227 €	

Localisation

Place de l'Eglise
Descriptif technique

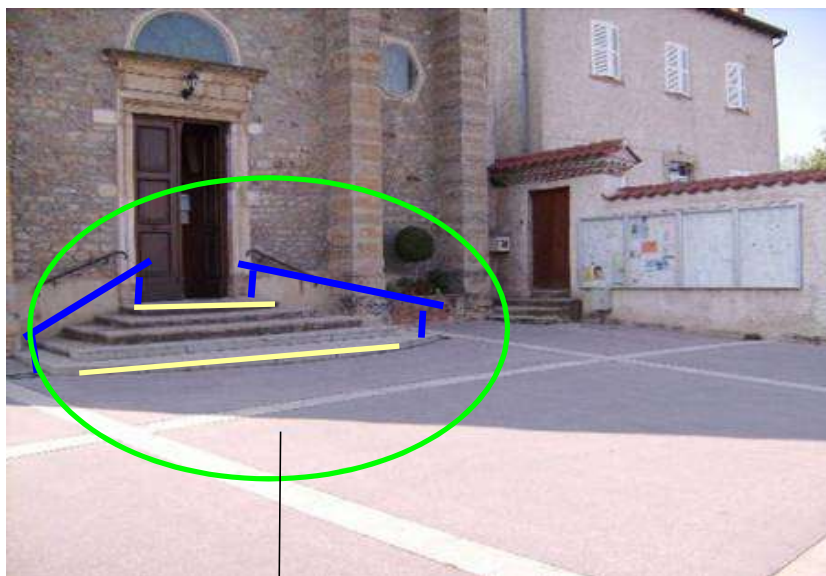
 Fermer les
espaces entre
les jardinières

 Remplacer les
grilles avaloirs

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	1 300 €	
Fermetures espaces jardi	150 €	
Total	1 450 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	174 €	
Divers et imprévus 10%	145 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 770 €	
Total général € TTC	2 117 €	

Localisation

Place de l'Eglise
Descriptif technique


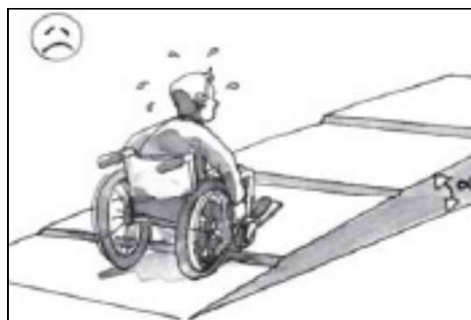
Compléter l'escalier :
mains courantes, contres
marches, bandes de
vigilance

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Mains courantes	1 200 €	
Traitement escalier	500 €	
Total	1 700 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	204 €	
Divers et imprévus 10%	170 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 080 €	
Total général € TTC	2 488 €	

Localisation

Place de l'Eglise
Descriptif technique

 Remplacer les
pas d'âne par
une rampe

Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création rampe	700 €	
Total	700 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	84 €	
Divers et imprévus 10%	70 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	860 €	
Total général € TTC	1 029 €	

Localisation

Place de l'Eglise

Descriptif technique

Déplacer la
boîte aux lettres



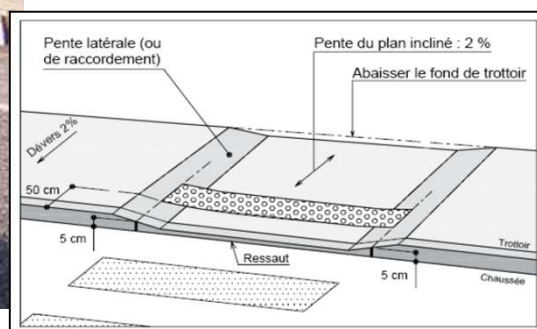
Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Boîte aux lettres	150 €	
Total	150 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	18 €	
Divers et imprévus 10%	15 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	190 €	
Total général € TTC	227 €	

Localisation

Rue des Monts
Descriptif technique

Compléter le passage piétons : bande de vigilance, guidage



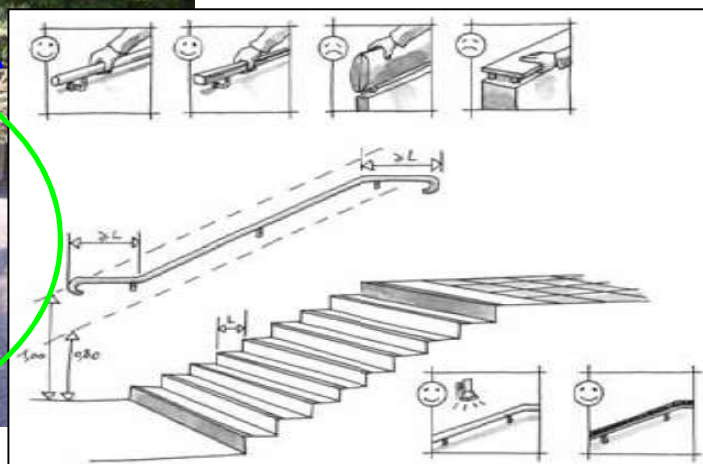
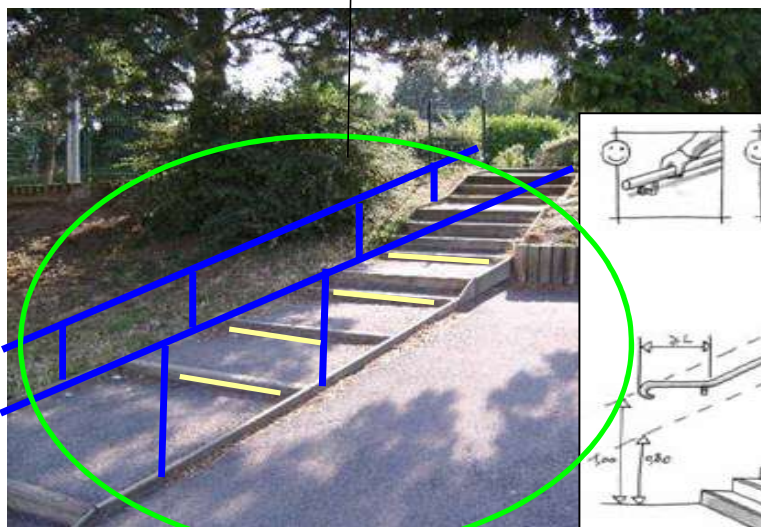
Contraster le sommet des potelets

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	150 €	
Marquage potelets	60 €	
Total	210 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	25 €	
Divers et imprévus 10%	21 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	260 €	
Total général € TTC	311 €	

Descriptif technique

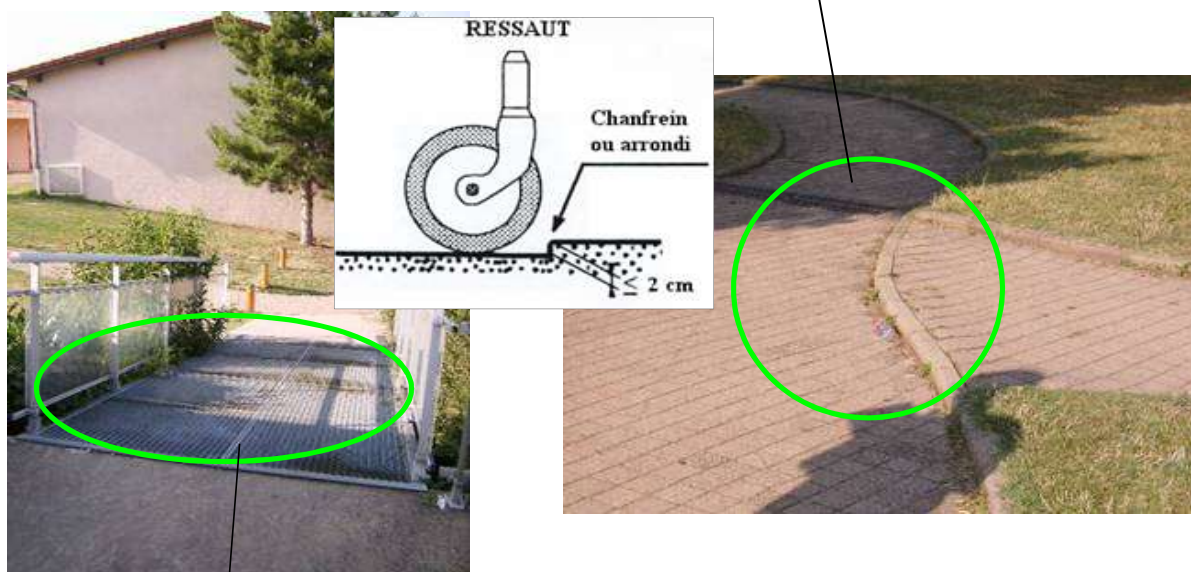
Compléter l'escalier:
bandes de vigilance,
contres marches,
mains courantes


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Mains courantes	1 500 €	
Traitement escalier	600 €	
Total	2 100 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	252 €	
Divers et imprévus 10%	210 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 570 €	
Total général € TTC	3 074 €	

Localisation

Rue des Monts
Descriptif technique

 Supprimer les
ressauts

 Remplacer les
grilles de la
passerelle.

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Remplacement passerelle	2 500 €	
Total	3 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	360 €	
Divers et imprévus 10%	300 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	3 660 €	
Total général € TTC	4 377 €	

Localisation

Parking Salle d'animation
Descriptif technique

 Remplacer les
grilles avaloirs

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	400 €	
Total	400 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	48 €	
Divers et imprévus 10%	40 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	490 €	
Total général € TTC	586 €	

Localisation

Parking salle d'animation
Descriptif technique

Créer une place accessible



Installer un système qui permette l'accès des personnes handicapées en voiture jusqu'au terrain du bas (

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création place accessible	250 €	
Installation barrière	5 000 €	
Total	5 250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	630 €	
Divers et imprévus 10%	525 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	6 410 €	
Total général € TTC	7 666 €	

Localisation

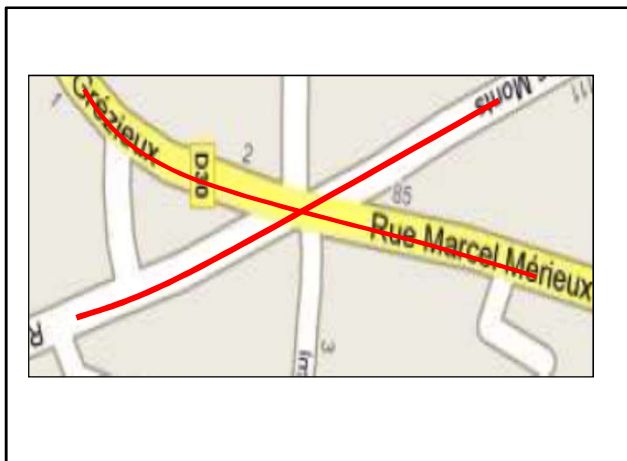
Parking salle d'animation

Descriptif technique

Créer une
cheminement
jusqu'au droit du
panneau


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Bande de circulation	900 €	
Total	900 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	108 €	
Divers et imprévus 10%	90 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 100 €	
Total général € TTC	1 316 €	



Client : Ville de Ste Consoce

Secteur/ Rue n° 2

nom : Route de Grezieu

adresse : Ste Consoce

SYNTHESE

Date diagnostic : août-09

Difficulté de mise aux normes :



Cibles	Handicaps				Points à traiter	Fiches n°	Invest (€ HT)
	M	A	V	Me			
Stationner (parking, abords)							
Accéder (aux services de la Ville)					Arrêt du bus		
Circuler (cheminements,...)					Passages piétons, trottoirs	1,2	7 930 €
Se repérer (s'orienter, signalétique,...)							
Sécurité (être et se sentir en sécurité)					Refonte du carrefour		
					Total	2	7 930 €

Légende :

Mise en accessibilité :



facile



difficile



impossible

M : moteur

A : auditif

V : visuel

Me : mental

Plan général

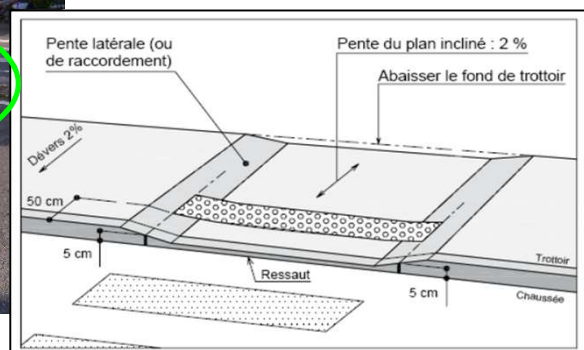
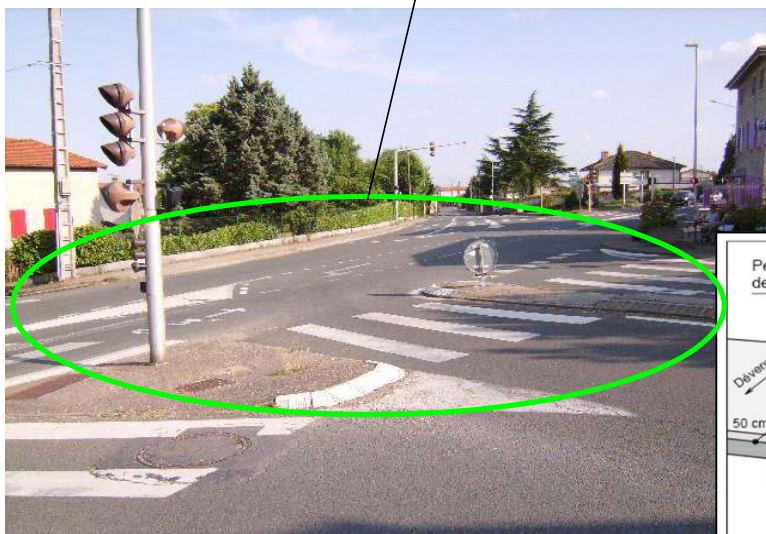


Localisation

Carrefour

Descriptif technique

Compléter tous les passages piétons du carrefour : ressauts, bandes de vigilance, guidage


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passages piétons	6 000 €	
Total	6 000 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 720 €

Divers et imprévus 10% 600 €

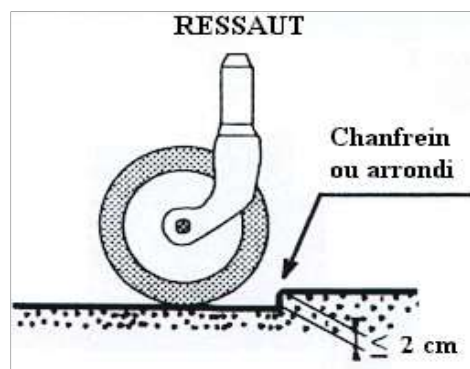
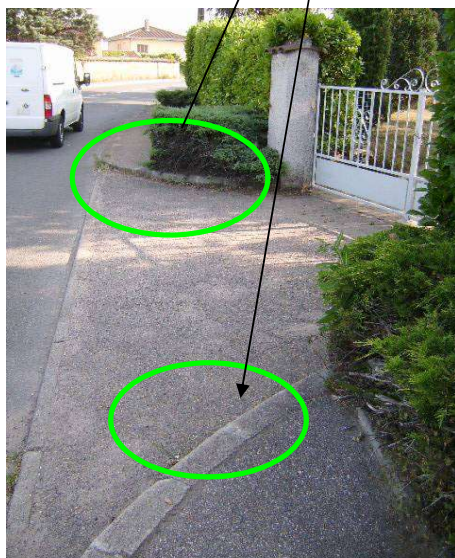
Total € HT (arrondi à 10 €) 7 320 €

Total général € TTC 8 755 €

Localisation

Route de Grezieu

Descriptif technique

 Supprimer les
ressauts

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Total	500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	60 €	
Divers et imprévus 10%	50 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	610 €	
Total général € TTC	730 €	